

**Bådens
behandling:**

OBS

Efter brug:

OBS:

Husk

Før en langtur:

Transport: af en inrigger fra dens plads i bådhallen til bådbroen i vandet (og den modsatte vej), er det tidsrum, hvor langt de fleste skader opstår.

Skaderne kan undgås ved forsigtighed samt rigtig behandling af båden under disse transporter.

En inrigger bæres i sidelangremmen. Båden sættes i vandet ved at ”gå armgang” i sidelangremmen.


Skift i båden bør foregå på midterlangremmen eller på de dertil indrettede trædeplader. Bundbrædderne benyttes kun, når roeren indretter sig på sædet.

Båden skal spules i ferskt vand. Tør båden efter både indvendig og udvendig. Tilstræb at al vand fjernes inden båden stilles på plads. Pas på, at bundbrædderne ikke forhindrer fugt ved kølen i at fordampe.

Er båden monteret med bomuldsdug, undgå da sæbe på dugen. Sæben opløser dugens imprægnering, hvilket gør dugen utæt.

Evt. skader på båden udbedres med det samme, eller giv besked til materialeforvalteren.

Smør årene, hjulakslerne, splitte og lugebeslag. Efterspænd især bevægelige dele som åregang, klemring på åren o.lign. Juster om nødvendigt hældning på årene. Tilse at rorline er intakt. At lugebeslag er intakte, så de ikke åbner sig under roning.

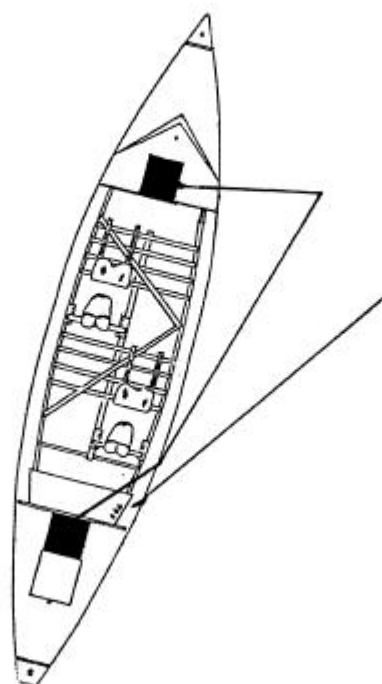

sat på
overholdes

: skal være

kal alle være
gges ved

mes