


Smig

Smiget måles ud for det sted, hvor årens bredde måles, dvs. der hvor åren går over i skoen.

Bladbredde på åren smig 8°

150 mm	20,9 mm
160 mm	22,3 mm
170 mm	23,3 mm
180 mm	25,1 mm
190 mm	26,5 mm
200 mm	27,9 mm
210 mm	29,3 mm
220 mm	30,7 mm
230 mm	32,1 mm
240 mm	33,5 mm

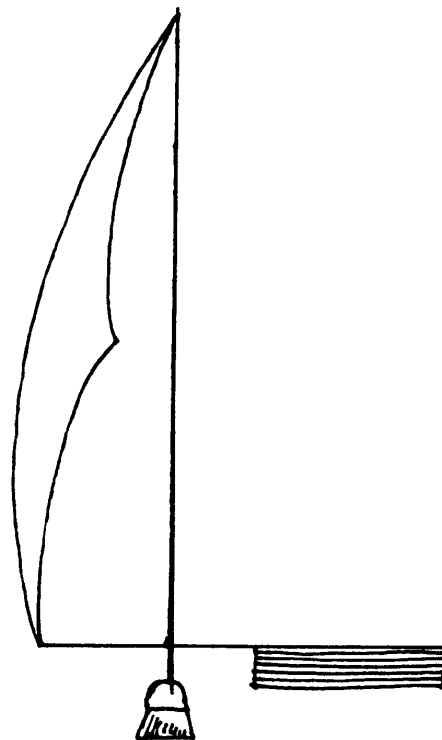

Forudsætning

Båden skal ligge vandret.

Metoden benyttes hvis man ikke er i besiddelse af en smigmåler.

Udadhædning

Hvis det er muligt, kan man med fordel lave en hædning på svirvelakslen på 2 - 4°. Dette bevirker at årens vinkel i indsatsen bliver mindre og åren står mere fast, eller præcist i vandet og vinklen bliver større imod slutningen, og giver en lettere afvikling af rotaget.

Righøjde = A + B

Svirvelafstand = 2 åresbåde = C + C
1 åresbåde = C